



Le mani per il vostro carrello

Posizionatore Forche

T163ST · T163ST



CUSTOMISED SOLUTION

POSIZIONATORE PER APPLICAZIONI LEGGERE

POSIZIONATORE FORCHE T163S


T163S

con forche telescopiche | con forche speciali | con forche a nastro


L'attrezzatura ideale per:

- caricare e scaricare container
- trasporto di carichi stretti da inforcare esternamente alla larghezza del carrello
- trasporto di carichi con ridotta altezza da terra, come pacchi di lamiera, pannelli

Traslazione massima disponibile quando le forche sono in posizione chiusa

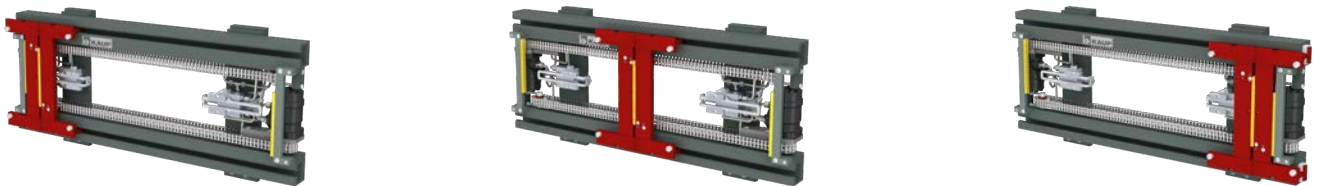

Massima efficienza per il carico e lo scarico all'interno di container

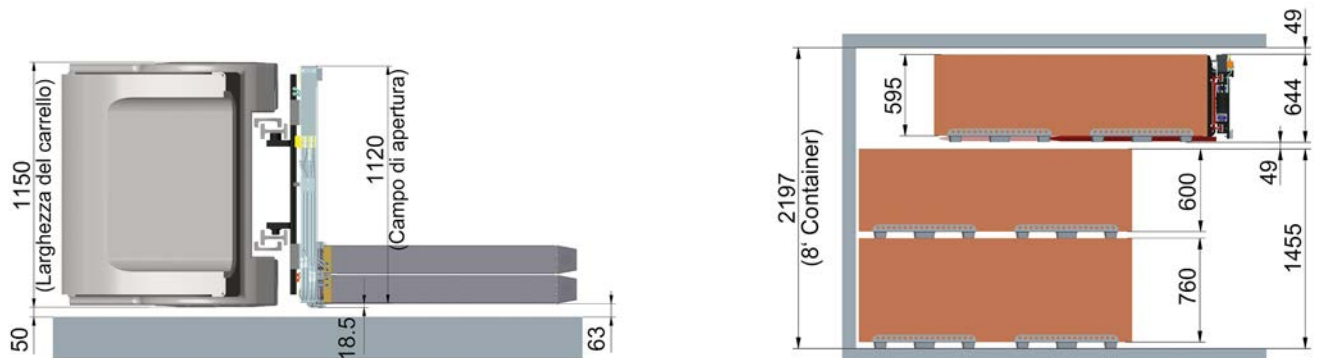

Vista dall'alto 2T163S/ST

Vista laterale 2T163S/ST

POSIZIONATORE FORCHE 2T163ST

con forche telescopiche

Corsa laterale massima del traslatore ± 425 mm per la presa di carichi stretti accostati alle pareti


Attrezzatura agganciata con montaggio rapido e semplice sul carrello


Ottima visibilità attraverso e sopra l'attrezzatura

Estremamente compatto grazie alla ridotta altezza del telaio

Azionamento robusto grazie alla coppia di catene

Forche telescopiche adatte a carichi con ridotta luce da terra

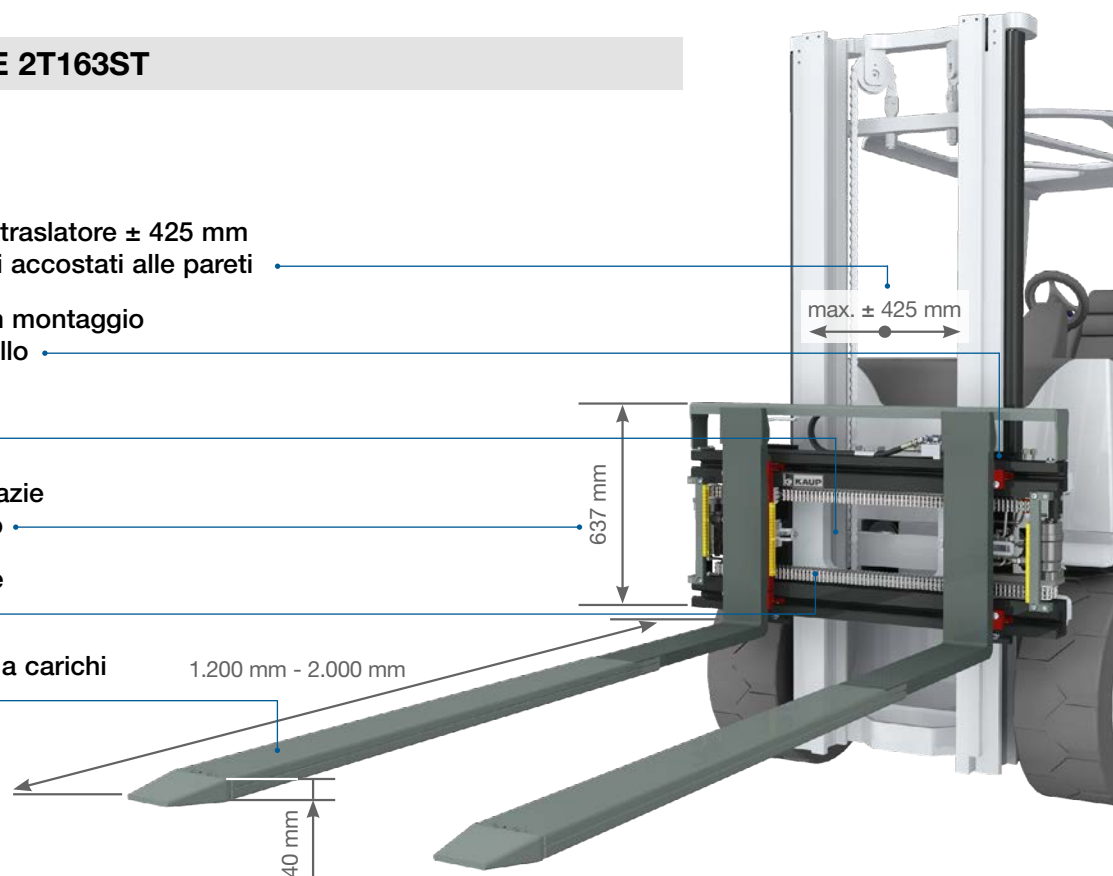

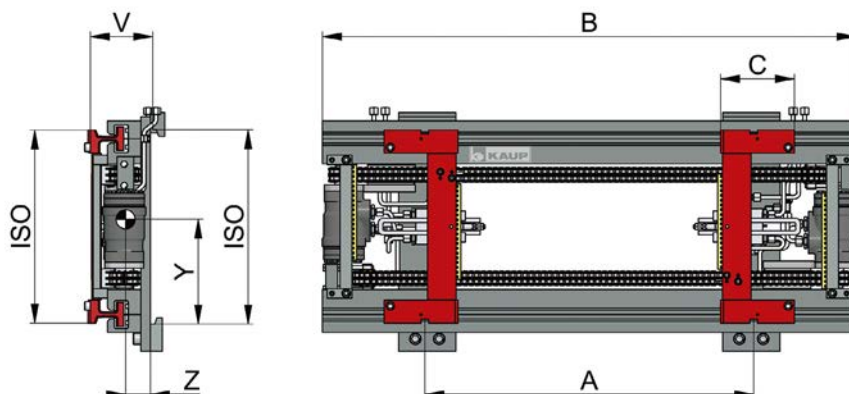


Posizionatore forche T163S

con traslazione integrato, la corsa dipende dall'apertura · per forche con aggancio ISO FEM 2328 · 2 funzioni idrauliche

Modello	Portata kg	CdG mm	S _{max} mm	Campo di Apertura A mm	Larghezza B mm	C mm	Larghezza forche mm	ISO cl.	V mm	CdG Z mm	CdG _v Y mm	Peso kg
2T 163S	2.500	600	± 425	140 - 990	1.120	155	125	2	126	50	203	129
4.8T 163S	5.000	600	± 505	260 - 1.270	1.350	240	120 130 140 150	3	141	59	253	244

Disponibili a richiesta modelli con altre larghezze e altre portate.

*Si prega di notare che i valori di traslazione possono essere notevolmente al di sopra dei valori massimi di sicurezza per la stabilità laterale.

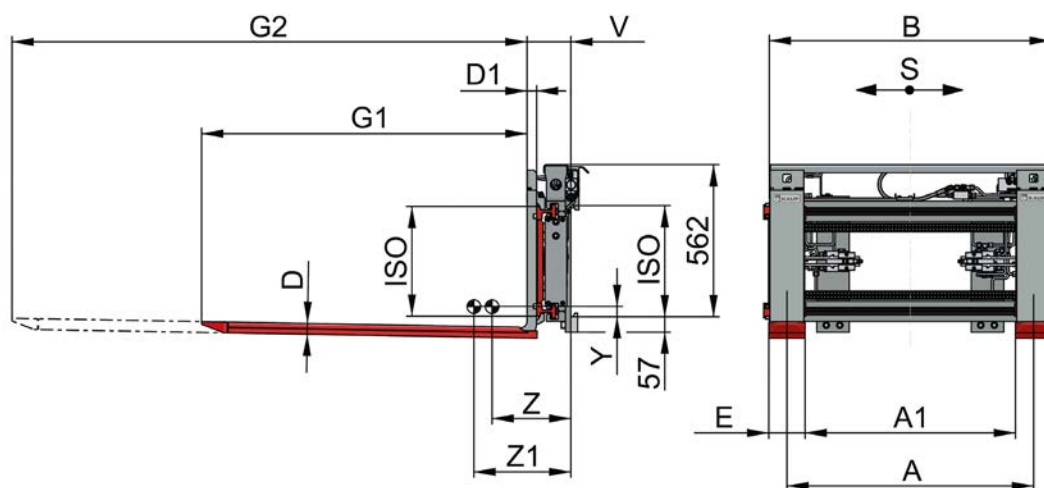

Posizionatore forche 2T163ST/1T180T con traslazione integrato, la corsa dipende dall'apertura con forche telescopiche · con protezione tubo flessibile · 2 funzioni idrauliche + elettrovalvola



Modello	Portata [kg] al CdG [mm]		S _{max} mm	A mm	A1 mm	B mm	E mm	D mm	D1 mm	G1 mm	G2 mm	ISO cl.	V mm	CdG Z mm	CdG Z1 mm	CdG _v Y mm	Peso kg
	600	1.250															
2T163ST /1T180T	1.600	800	± 385	140-910	6-776	1.040	134	40	40	1.200	2.000	2	161	294	361	133	261
			± 425	140-990	6-856	1.120	134	40	40	1.200	2.000	2	161	289	365	135	265

Posizionatore forche 2T163S con forche speciali

Dimensioni forche

Sezione 140 x 35 mm
 Lunghezza da 1.150 a 2.000 mm
 Sezione della punta della forca 70 x 10 mm

Rastrematura da entrambi i lati ed anche sotto la forca.

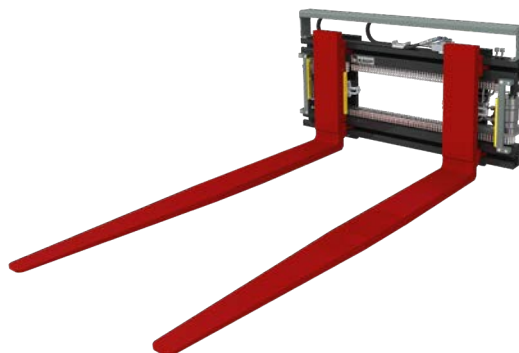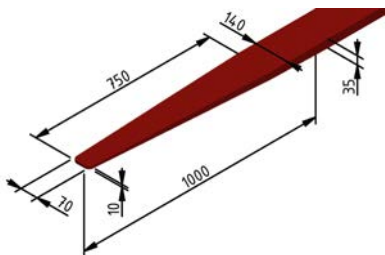

Posizionatore forche 2T163S con Forche a Nastro T180FG o T180RG


Funzionamento

Le forche devono essere infilate sotto al carico per una lunghezza ridotta.
 Il nastro trascina il carico (con o senza pallet) verso il dorso della forca.
 Con la funzione inversa il carico è invece fatto scorrere verso l'esterno della forca.

Dimensioni forche

Sezione della punta 85 x 4 mm
 Sezione della pala 100 x 30 mm
 Lunghezza consigliata 1.650 mm
 Altre lunghezze disponibili 1.250 / 1.970 mm

La ridotta sezione della punta rende adatta la forca anche a carichi con ridotta luce da terra.

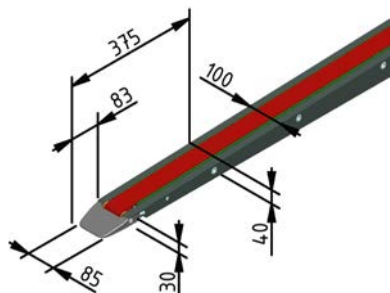

T180FG



T180RG



Le attrezzature KAUP sono realizzate in conformità alle Direttive CE.
 Possibilità di modifiche senza preavviso.

Il Sistema di Qualità KAUP è certificato secondo DIN ISO 9001.



Le mani per il vostro carrello

KAUP GmbH & Co. KG
 Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg
 ☎ +49 6021 865-0 · 📠 +49 6021 865-213
 E-Mail: kaup@kaup.de · www.kaup.de



Distributore esclusivo per l'Italia:

ABG srl
 Via Tobagi 32 · Loc. Crocetta · I · 29027 Podenzano (PC)
 ☎ +39 0523 760662 · 📠 +39 0523 763676
 E-Mail: info@abg-srl.it · Internet: www.abg-srl.it