




Semplicemente efficace - Efficacemente semplice !

ManuTel[®] → →

- la forca telescopica manuale di VETTER

Semplicemente efficace - Efficacemente semplice !
ManuTel® - la forca telescopica manuale di VETTER

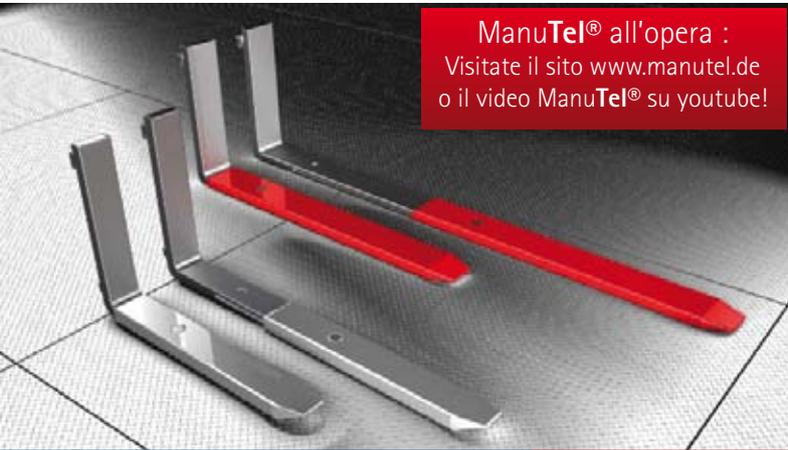

ManuTel® all'opera :
 Visitate il sito www.manutel.de
 o il video ManuTel® su youtube!



ManuTel® 

- Forche e prolungha nello stesso prodotto - perfette per il trasporto di carichi con diversa profondità
- Trasporto di più pallet o carico di autocarri da un solo lato
- Risparmio di tempo e denaro rispetto alle comuni prolungha forche

ManuTel® forche telescopiche

Tempo necessario : meno di 1 minuto
 (sblocca , sfilata , blocca - FATTO)

Prolunga forca

10 minuti per il montaggio
 (cerca , prendi , infila le prolungha , infila i perni , ... smonta i perni ,
 sfilata le prolungha , portale via , etc etc)


9 minuti di tempo risparmiato

x 240 giorni lavorativi = 2160 minuti all'anno
 x 35,00 EURO all'ora


= 1,260.00 EURO risparmiati all'anno

e questo con un solo cambio al giorno !!!!


- Il montaggio è semplice , senza utensili , chiavi , tubi idraulici , modifiche al carrello
- Sono facili da usare : nessuno sforzo fisico da parte dell'operatore
- L'allungamento è semplicissimo :

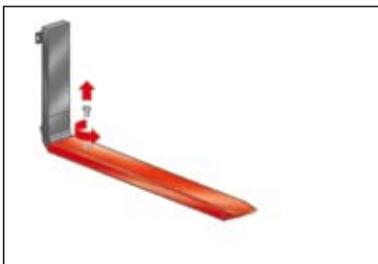

Rimuovi il perno di blocco

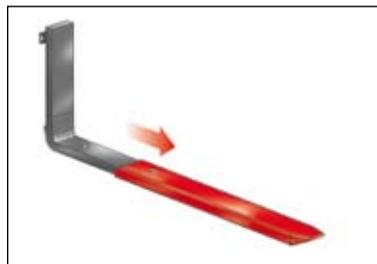

Sfilata la forca alla lunghezza richiesta

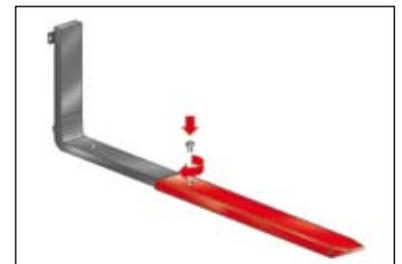

Rimetti il perno di blocco
 - PRONTA all' USO !

Semplicemente efficace - Efficacemente semplice !
ManuTel® - la forza telescopica manuale di VETTER



ManuTel® all'opera :
 Visitate il sito www.manutel.de
 o il video ManuTel® su youtube!



ManuTel® G2

- Portata fino **5 tons di peso e 600 mm** di baricentro
 – portate maggiori a richiesta
- Carico e scarico del pianale dell'autocarro da un solo lato
- Pattini antiusura sotto il tallone della forca mobile
- Costruzione robusta adatta a lavorare anche all'esterno
- Vasta gamma di modelli con diverse sezioni e lunghezze disponibili

ManuTel® SlimLine


- Spessore ridotto della pala , **solo 40 mm**
- Studiate per pallet e carichi con luci ridotte
- Portate fino a 2 tons




Modello	Portata / CdG	Sezione della pala mobile	Lunghezze	Aggancio
ManuTel® G2	1,600 kg / 500 mm	115 x 50 mm	800-1,200 mm; 1,000-1,600 mm; 1,200-1,800 mm; 1,200-2,000 mm	ISO 2A/B
ManuTel® G2	2,500 kg / 500 mm	135 x 55 mm	800-1,200 mm; 1,000-1,600 mm; 1,200-1,800 mm; 1,200-2,000 mm; 1,400-2,400 mm	ISO 2A/B
ManuTel® G2	3,500 kg / 500 mm	140 x 60 mm	800-1,200 mm; 1,000-1,600 mm; 1,200-1,800 mm; 1,200-2,000 mm; 1,400-2,400 mm	ISO 3A/B
ManuTel® G2	5,000 kg / 500 mm	165 x 65 mm	800-1,200 mm; 1,000-1,600 mm; 1,200-1,800 mm; 1,200-2,000 mm; 1,400-2,400 mm	ISO 3A/B
ManuTel® G2	5,000 kg / 600 mm	165 x 65 mm	800-1,200 mm; 1,000-1,600 mm; 1,200-1,800 mm; 1,200-2,000 mm; 1,400-2,400 mm	ISO 4A
ManuTel® SlimLine	1,800 kg / 500 mm	143 x 40 mm	1,200-2,000 mm	ISO 2A/B
ManuTel® SlimLine	2,000 kg / 500 mm	143 x 40 mm	800-1,200 mm; 1,000-1,600 mm; 1,200-1,800 mm	ISO 2A/B

Altre lunghezze o sfilamenti intermedi disponibili a richiesta !


Standard o speciali
Altri modelli di forche di qualità VETTER

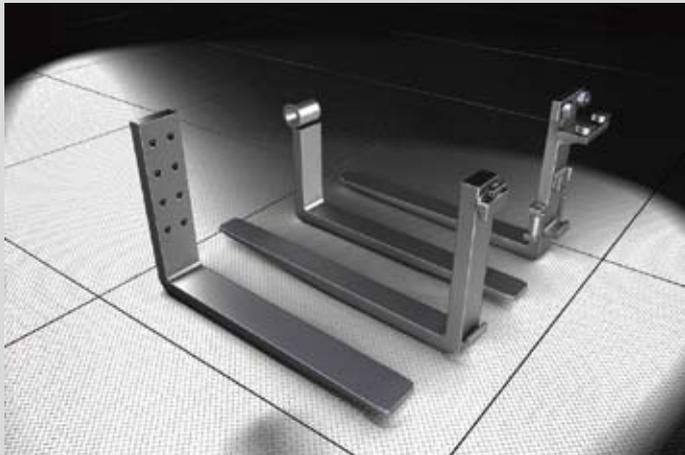


Forche standard e speciali di qualità
con diversi agganci , ampia gamma di lunghezze e portate
ma anche a vostro disegno .

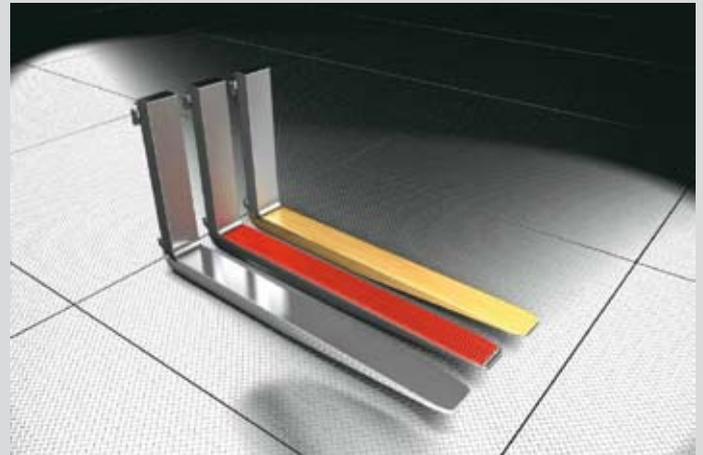

Forche di qualità rivestite
per il trasporto di merci delicate che non devono
essere danneggiate , o per l'industria alimentare
o in ambienti potenzialmente pericolosi .

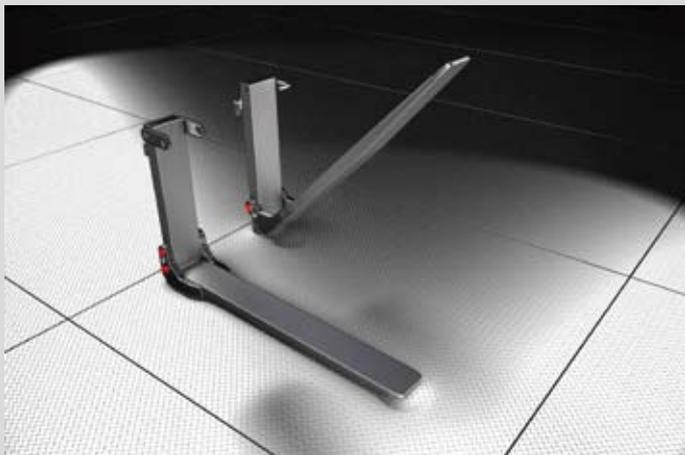

Forche pieghevoli di qualità
per carrelli elevatori , macchine edili e agricole
per ridurre gli ingombri e per macchine da cantiere
che circolino anche su strada .

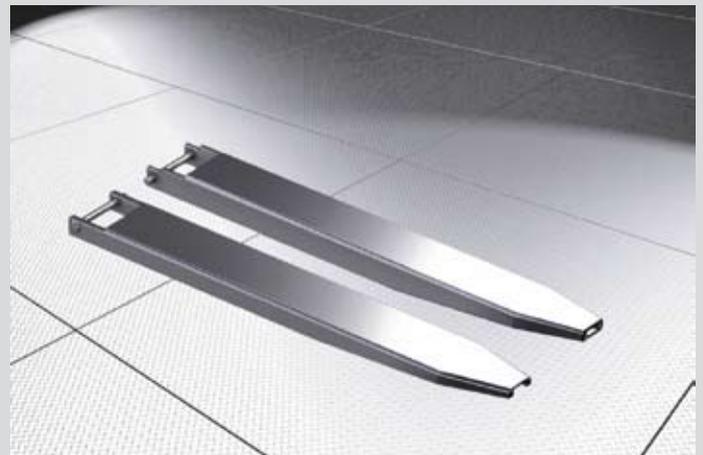

Prolunghe forche di qualità
per il trasporto di carichi voluminosi con
dimensioni superiori alle forche del carrello .

per ulteriori informazioni contattate :

ABG srl
via Tobagi 26 · 29027 Podenzano (PC)
Tel 0523-760662 · Fax 0523-763676
info@abg-srl.it · www.abg-srl.it

