



Le mani per il vostro carrello

Attrezzatura per barili

0.3T415W · 0.3T415WD



0.3T415W · 0.3T415WD

Attrezzatura per barili KAUP 0.3T415W

L'attrezzatura per barili KAUP 0.3T415W apre nuove interessanti prospettive nel campo della movimentazione e della logistica.

Un carrello elevatore equipaggiato con un'attrezzatura 0,3T451W soddisfa con sicurezza ed efficienza tutte le necessità di movimentazione in cantine e depositi, con risparmio di tempo rispetto alla tradizionale movimentazione manuale.

L'attrezzatura 0.3T415W è stata progettata per operare in spazi molto ridotti per movimentare barili e fusti di vino, liquori e stocarli anche in presenza di corridoi stretti sia a destra che a sinistra del carrello.

I bracci dell'attrezzatura sono ricoperti da rulli in gomma che si possono spostare per adattarli alle forme e alle dimensioni dei diversi contenitori.



Rotazione laterale del carico

↻ 180°



L'attrezzatura 0.3T415W può ruotare il carico di 90° sia a destra che a sinistra per un totale di 180°.

Per questo l'attrezzatura 0.3T415W può prelevare o depositare il carico sia a destra che a sinistra del corridoio dove si muove il carrello.

Le manovre sono quindi rapide e sicure con risparmio dei costi di movimentazione ed evitando danni ai fusti o alle botti.




Traslazione laterale del carico

Il carico può essere spostato lateralmente, perpendicolarmente alla direzione del carrello, fino a 840 mm, permettendone il deposito o la presa dallo scaffale.

L'attrezzatura è realizzata con traslazione laterale del telaio di ± 100 mm e traslazione dei bracci di ± 320 mm così che la traslazione laterale totale è di ± 420 mm.

↔ 840 mm

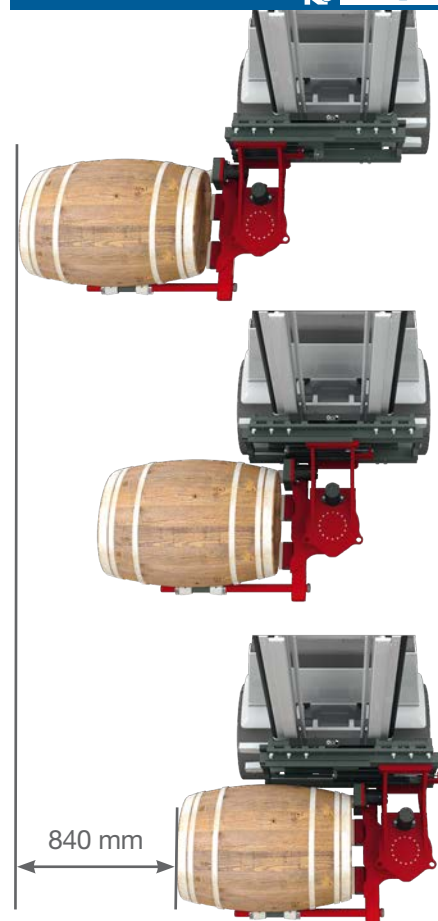

Rotolamento del carico

I bracci dell'attrezzatura **0.3T415W** sono dotati di manicotti girevoli in gomma la cui posizione può essere modificata.


Nella posizione "perpendicolare alla direzione di marcia" del barile il carrellista lo può far rotolare avanzando lentamente con il carrello: il barile allora rotola guidato dai bracci dell'attrezzatura.

Il rotolamento del barile, necessario per miscelare il contenuto durante l'invecchiamento del vino o dei liquori, invece che manualmente può essere fatto dal carrello con maggior rapidità e sicurezza.

I barili grazie ai manicotti girevoli possono essere anche ruotati manualmente tra i bracci dell'attrezzatura senza la necessità di posarli a terra.

Uno dei bracci dell'attrezzatura Kaup **0.3T415WD** ha i rulli di appoggio con rotazione idraulica per il mescolamento o lo svuotamento del contenuto del barile.



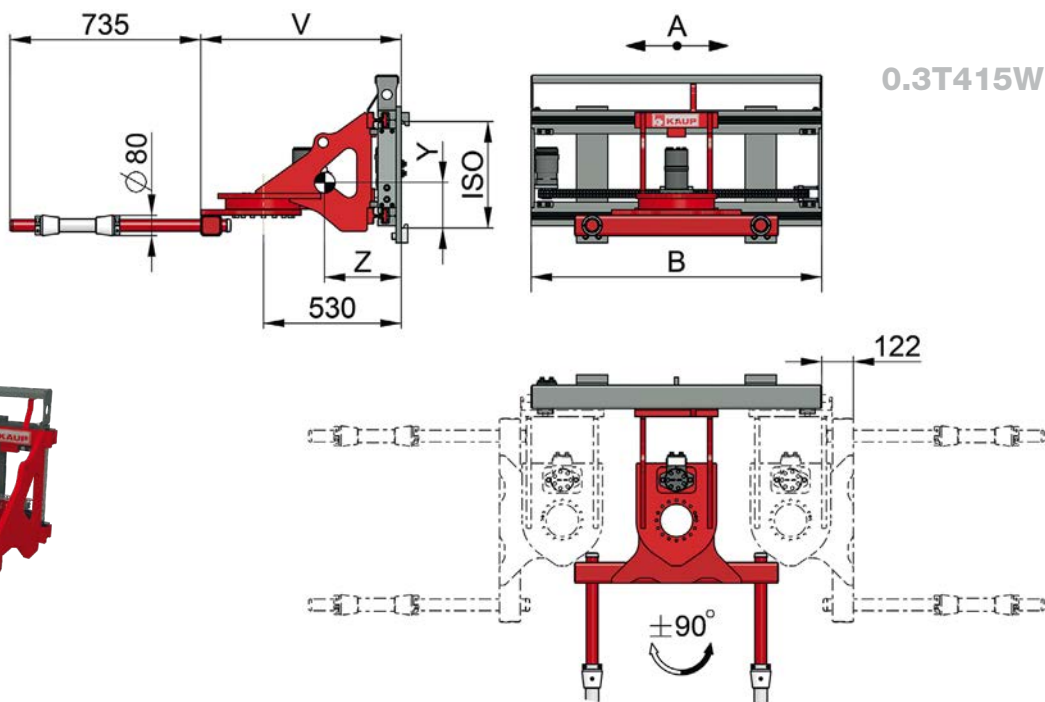

0.3T415W

Attrezzatura per barili 0.3T415W / WD

con traslatore semincorporato · 2 funzioni idrauliche

| Modello | Portata kg | CdG mm | Corsa A mm | Larghezza telaio B mm | ISO Classe | V mm | CdG Z mm | CdG _v Y mm | Peso kg |
|--------------|------------|--------|------------|-----------------------|------------|-------|----------|-----------------------|---------|
| 0.3T 415 W | 300 | 475 | ± 440 | 1.120 | 2 | 773 | 296 | 176 | 250 |
| 0.3T 415 WD* | 300 | 475 | ± 440 | 1.120 | 2 | 853 | 333 | 171 | 265 |
| 0.6T 415 W | 600 | 400 | ± 400 | 1.120 | 2 | 1.230 | 530 | 153 | 285 |

* Uno dei bracci ha i rulli di appoggio con rotazione idraulica.

Sono disponibili a richiesta attrezzature con bracci di diversa lunghezza per carichi di forme particolari.

Disponibili a richiesta con tamponi in gomma invece dei rulli.



Le attrezzature KAUP sono realizzate in conformità alle Direttive CE.
Possibilità di modifiche senza preavviso.

Il Sistema di Qualità KAUP è certificato secondo DIN ISO 9001.



Le mani per il vostro carrello

KAUP GmbH & Co. KG

Braunstrasse 17 · D - 63741 Aschaffenburg

☎ +49 6021 865-0 · 📠 +49 6021 865-213

E-Mail: kaup@kaup.de · www.kaup.de



Distributore esclusivo per l'Italia:

ABG srl

Via Tobagi 32 · Loc. Crocetta · I · 29027 Podenzano (PC)

☎ +39 0523 760662 · 📠 +39 0523 763676

E-Mail: info@abg-srl.it · Internet: www.abg-srl.it